ATTENZIONE

- Lo spessore della platea va calcolata dall' impresa edile in base alla natura del terreno sottostante.

Interrompere i muri della vasca a -15cm dal piano finito per l'installazione del cordolo a pesa montata . Si consiglia di tenere il piano della platea piu' alto rispetto al piazzale.

SEZ : A - A

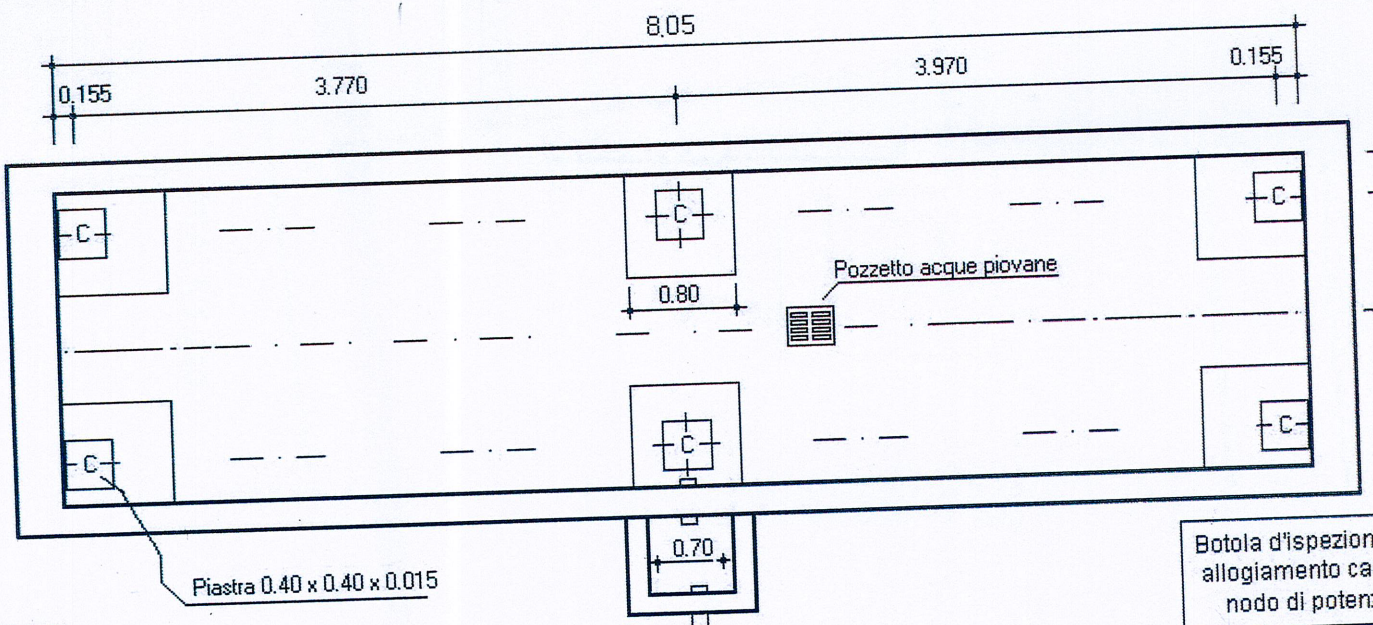



SEZ : B - B

Botola d'ispezione e per allogiamento casetta e nodo di potenziale

CARICO GRAVANTE Kg		
PIASTRA	C	21000

Tubo Ø 60 per il collegamento pesa alla app. elettronica . Eseguire un canale a parte separato da cavi di potenza , la lungezza del cavo dovrà esserci comunicata in anticipo .

IN PIANO PERFETTO

n . 2 Ferri AD U da 80 a 0.35 saldati alla piastra

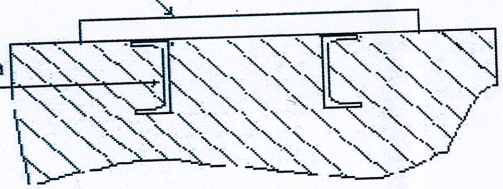

N.B. Realizzare un impianto di messa a terra a cui collegare le piastre e i materiali ferrosi in base alle leggi vigenti.

Laurie Group
INDUSTRIA BILANCI
Via Giuseppe Garibaldi, 14 - 80026 CASORIA (Na) ITALY
Tel. 081.5228872 - 081.7593778 - Fax 081.8426497
www.lauriegroup.com / e-mail: laurie@lauriegroup.com

DATA	REV.	DISEGNO
		Opere pesa 8 x 3 Interrata

MATERIALE	MISURA	TOLLERANZA DI LAVORAZ.	FIRMA
Calcestruzzo	Non in scala	±	

NOTE

LE PIASTRE "C" SONO ESCLUSE DALLA FORNITURA

IL COMPLETAMENTO DELLA CHIUSURA DELLA VASCA

(con lamierini e/o mattoni) E' A CARICO DEL CLIENTE.